

FR: Instructions de montage Heatcondens®


1. Remarques

- Lors de travaux sur des appareils électriques, il y a risque de danger de mort par choc électrique. Une installation inappropriée et un raccordement électrique incorrect peuvent entraîner un danger mortel.
- Toutes les installations ne peuvent être effectuées que par le spécialiste approprié.
- Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter notre page d'accueil: www.powercondens.ch.


2. Montage

1. Positionner Heatcondens® à un emplacement approprié, conformément aux exigences en matière de local.
2. Insérer le tuyau de condensat dans l'arrivée de condensat (Pos. 1).
3. Fixer le tuyau flexible d'écoulement de condensat sur l'écoulement de condensat pourvu du clapet anti-retour (Pos. 6).
4. Supprimer la sécurité de transport (Pos. 5).
5. Raccorder les câbles d'alarme et d'alimentation selon le schéma électrique.
6. Remplir de l'eau dans Heatcondens® et contrôler si le processus de pompage est déclenché en atteignant le niveau d'enclenchement.
7. Mise hors tension de Heatcondens®, remplir de l'eau dans Heatcondens® et contrôler si l'interrupteur d'alarme se déclenche.
8. Raccorder Heatcondens® à l'électricité et contrôler si le processus de pompage est déclenché.
9. Contrôler si tous les conduit de condensat sont fournis et si le condensat s'écoule sans accroc.
10. Réinitialiser l'erreur, Heatcondens® est prête à l'usage.

3. Produit

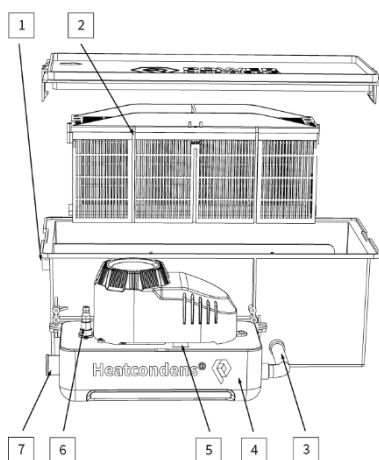

- 1 Arrivée du condensat
- 2 Cage de filtrage (Traitement du condensat)
- 3 Fenêtre d'affichage pour le débit de condensat
- 4 Pompe à condensat

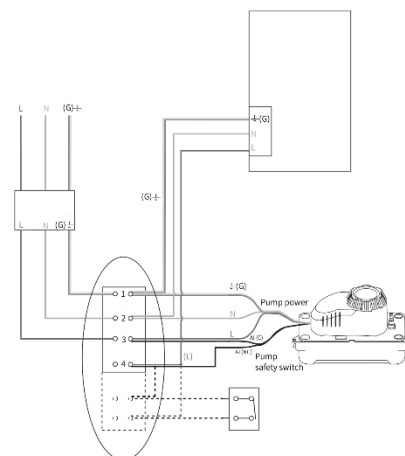

- 5 Sécurité de transport
- 6 Refoulement de condensat avec clapet anti-retour
- 7 Evacuation maintenance