

# Climacondens® flat



## Datenblatt

- ✓ Leistungsbereich bis 20 kW
- ✓ Hohe Förderleistung bis 20 l/h
- ✓ Niedriges Laufgeräusch 22 dBA
- ✓ Einfache und schnelle Wartung



Technische Daten	
Max. Fördermenge	20 l/h
Max. Saughöhe	3 m
Max. Förderhöhe	10m (Fördermenge 4 l/h)
Max. Druck	14m (Fördermenge 0 l/h)
Geräuschniveau auf 1m nach EN ISO 3744	≤ 22 dBA
Geräuschniveau auf 1m	≤ 25 dBA
Stromversorgung	230V ~ 50/60 Hz – 14W
Isolierklasse	<input type="checkbox"/> (doppelt isoliert)
Schaltpunkte	Ein: 16 mm; Aus: 11 mm; Alarm: 19 mm
Sicherheitskontakt	NC 8 A ohmsche Last – 250 V
Überhitzungsschutz (Ausschaltpunkt)	115°C (Auto Reset)
Max. Kondensattemperatur	35°C
Betriebsart	65% Einschaltdauer
Schutzklasse	IPX2

# Förderleistung

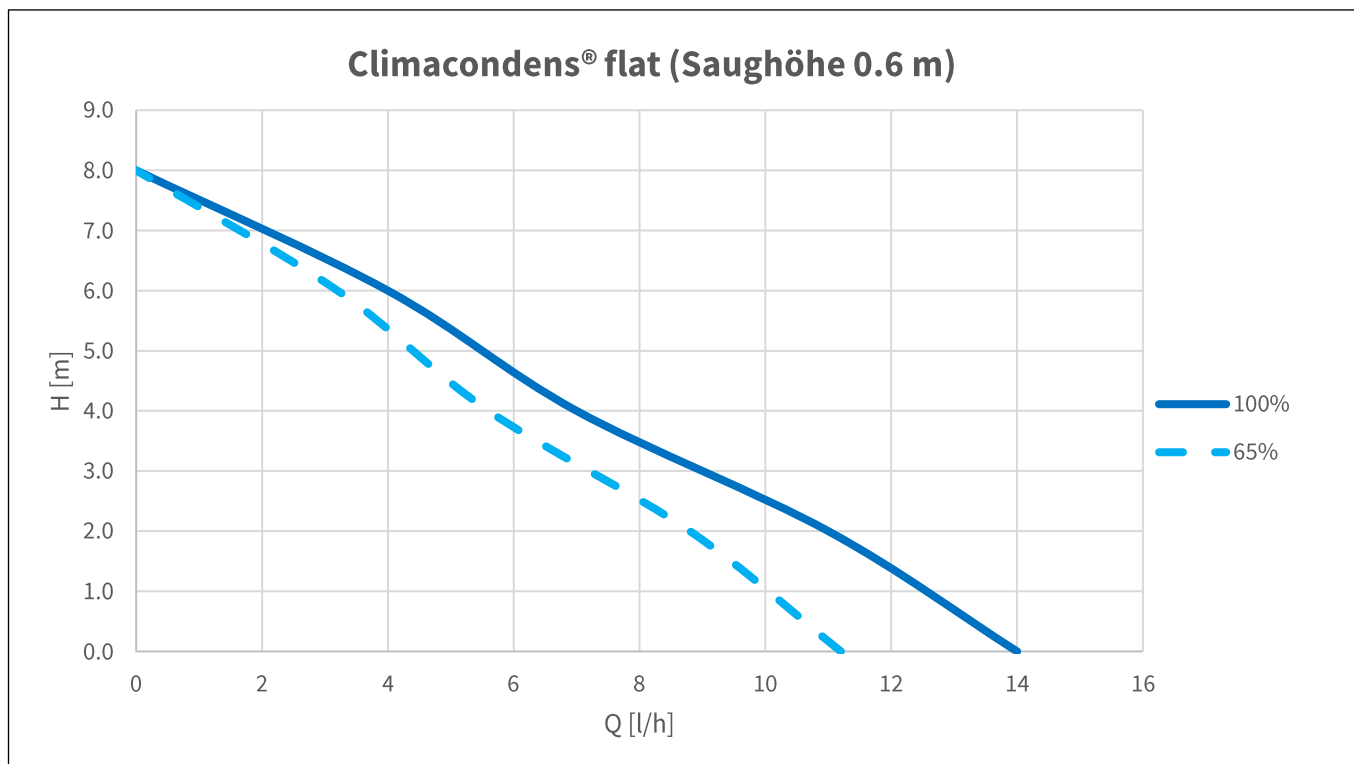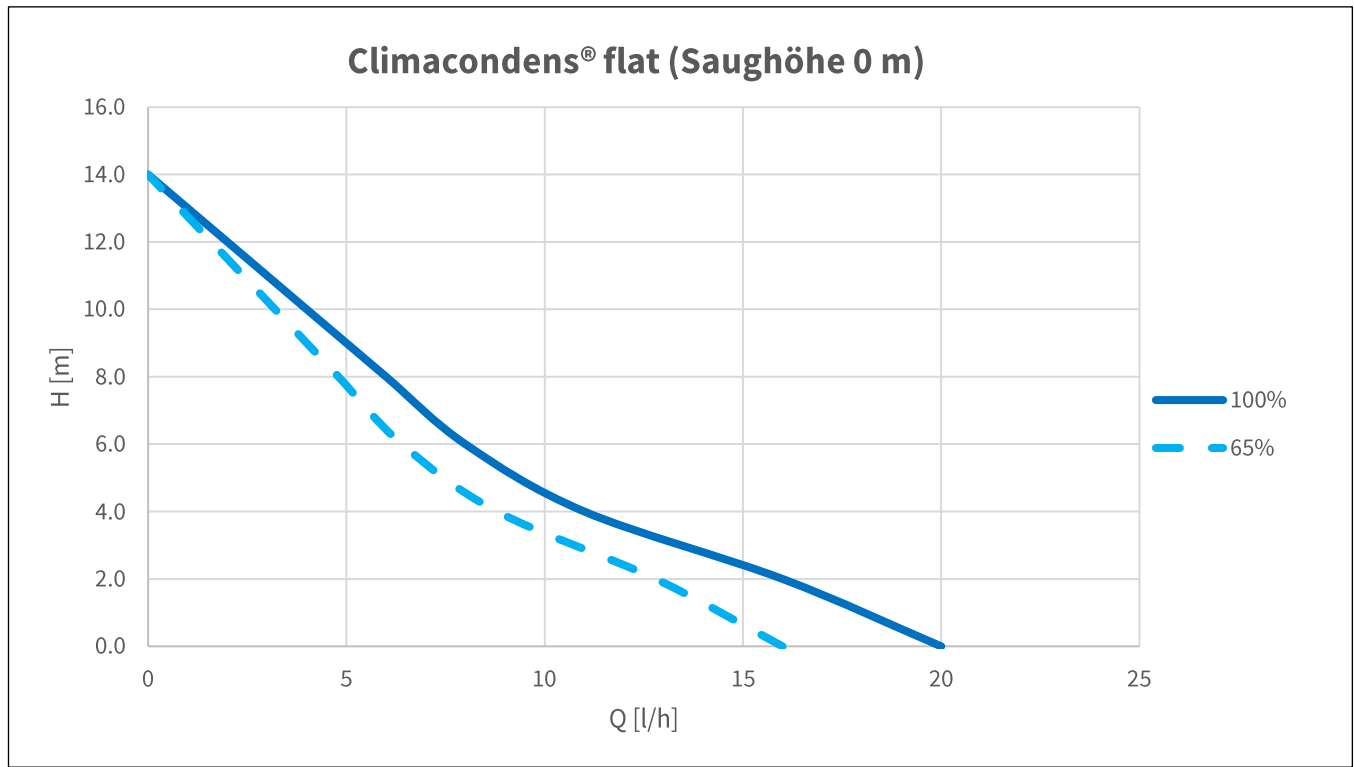

## Abmessungen

