

# Climacondens® high


## Datenblatt

- ✓ Leistungsbereich bis 20 kW
- ✓ Hohe Förderleistung bis 20 l/h
- ✓ Niedriges Laufgeräusch 22 dBA
- ✓ Einfache und schnelle Wartung



| Technische Daten                       |   |
|--|---|
| Max. Fördermenge                       | 20 l/h                                      |
| Max. Förderhöhe                        | 10m (Fördermenge 4 l/h)                     |
| Max. Druck                             | 14m (Fördermenge 0 l/h)                     |
| Geräuschniveau auf 1m nach EN ISO 3744 | ≤ 22 dBA                                    |
| Geräuschniveau auf 1m                  | ≤ 25 dBA                                    |
| Stromversorgung                        | 230V ~ 50/60 Hz – 14W                       |
| Isolierklasse                          | <input type="checkbox"/> (doppelt isoliert) |
| Schaltpunkte                           | Ein: 18 mm; Aus: 13 mm; Alarm: 21 mm        |
| Sicherheitskontakt                     | NC 8 A ohmsche Last – 250 V                 |
| Überhitzungsschutz (Ausschaltpunkt)    | 115°C (Auto Reset)                          |
| Max. Kondensattemperatur               | 35°C  |
| Betriebsart                            | 85% Einschaltdauer                          |
| Schutzklasse                           | IPX4  |

## Förderleistung

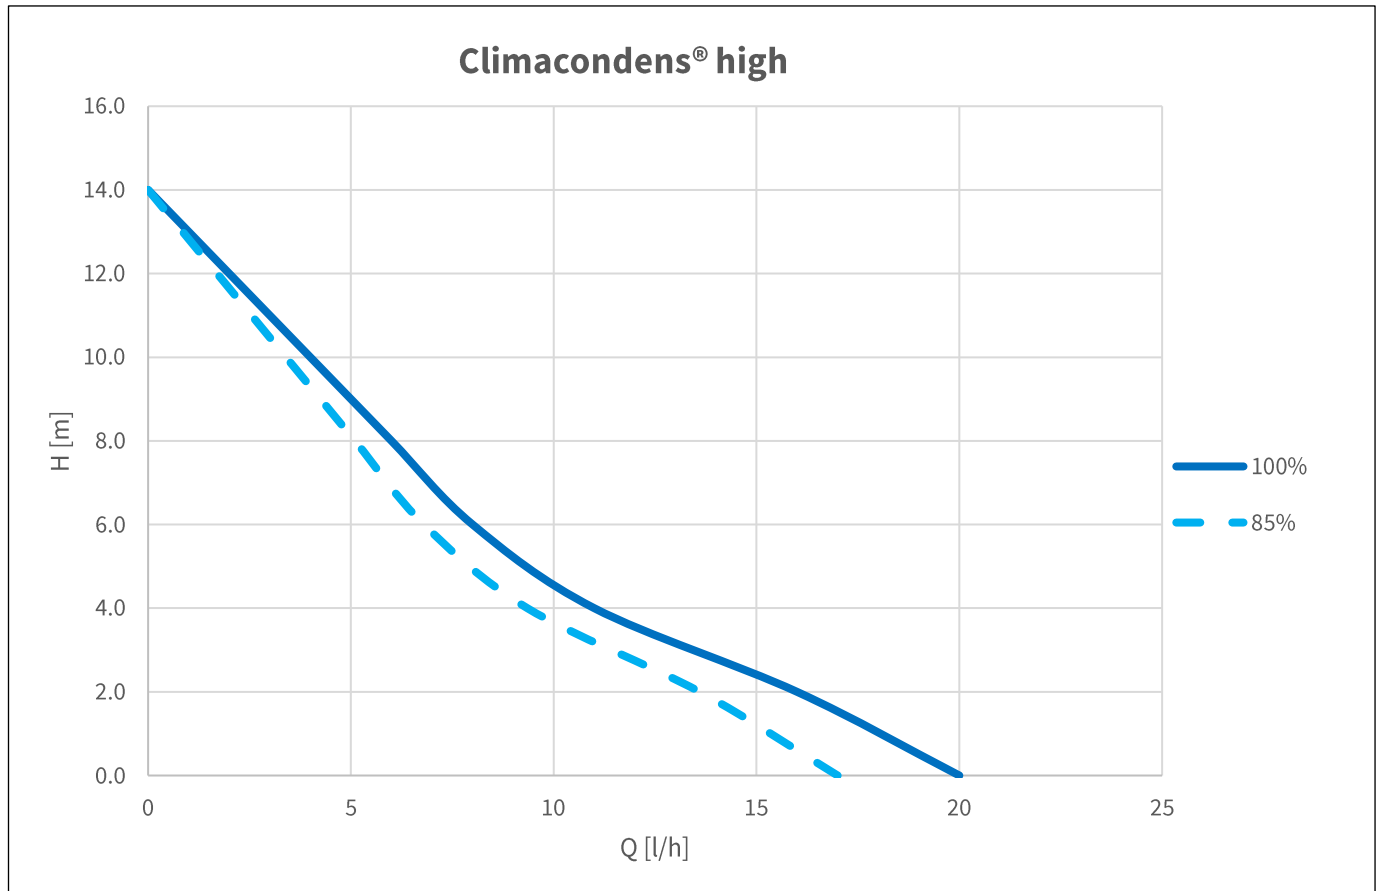

## Abmessungen

