

Climacondens® flat



Fiche Technique

- ✓ Forme allongée
- ✓ Puissance jusqu'à 20 kW
- ✓ Débit élevé jusqu'à 20 l/h
- ✓ Fonctionnement silencieux à 22 dBA
- ✓ Maintenance rapide de la pompe



Caractéristiques techniques	
Débit Maximal	20 l/h
Hauteur d'aspiration maximale	3 m
Hauteur de refoulement maximale	10m (Débit 4 l/h)
Pression maximale	14m (Débit 0 l/h)
Niveau sonore en à 1m EN ISO 3744	≤ 22 dBA
Niveau sonore en application à 1m	≤ 25 dBA
Alimentation électrique	230V ~ 50/60 Hz – 14W
Classe d'isolation	<input type="checkbox"/> (double isolation)
Niveaux de détection	Marche: 16 mm; Arrêt: 11 mm; Sécurité : 19 mm
Contact de sécurité	NF 8 A résistif – 250 V
Protection thermique (surchauffe)	115°C (redémarrage automatique)
Température max. des condensats	35°C
Cycle de fonctionnement	65% Marche continue
Protection	IPX2

Tableau des débits réels

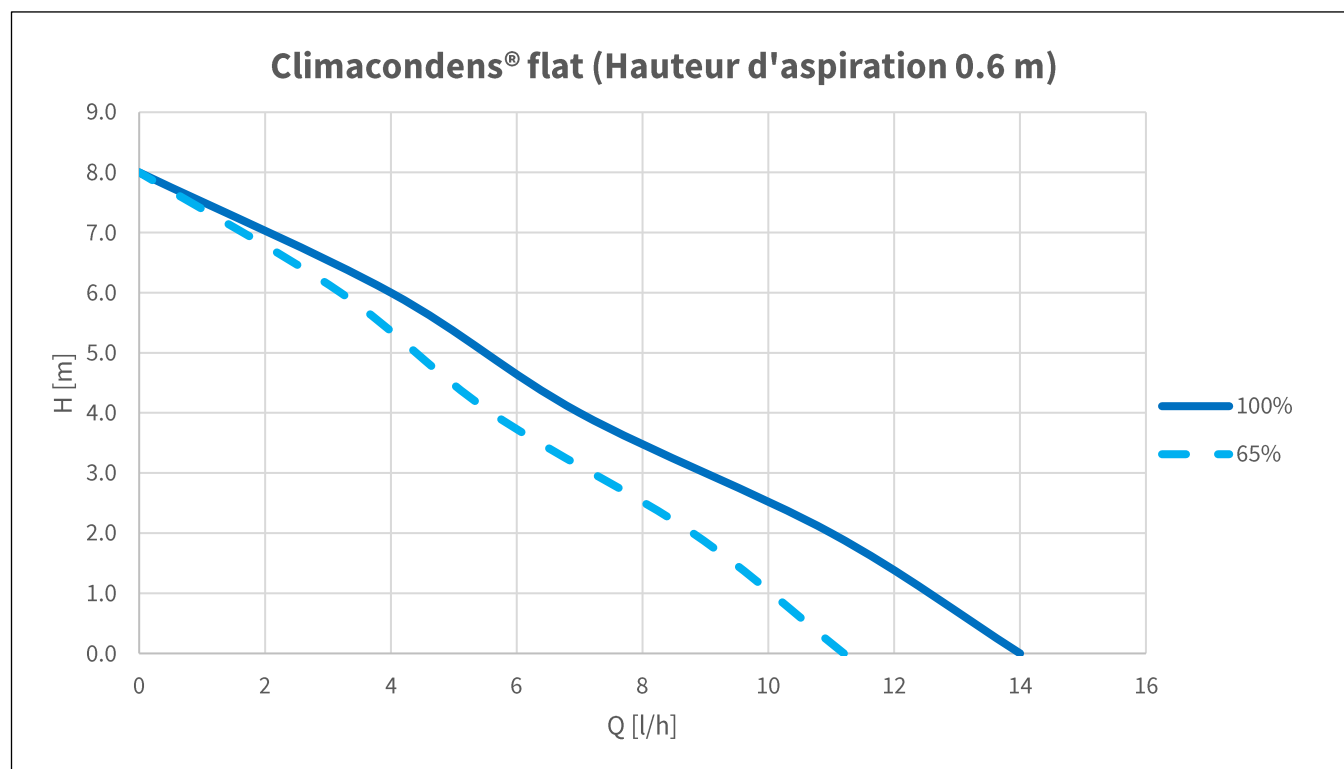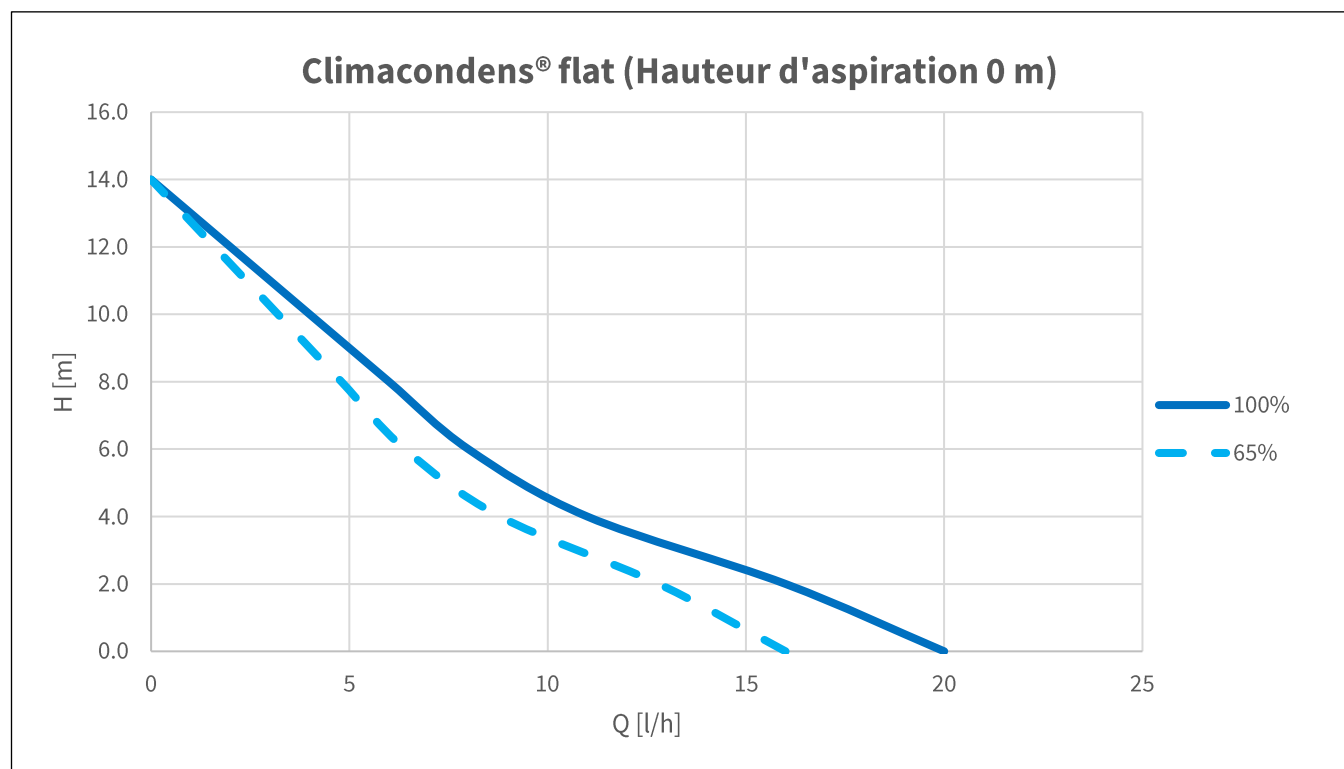

Dimensions

