

Climacondens[®] high


Fiche Technique

- ✓ Puissance jusqu'à 20 kW
- ✓ Débit élevé jusqu'à 20 l/h
- ✓ Fonctionnement silencieux à 22 dBA
- ✓ Maintenance rapide de la pompe



Caractéristiques techniques	
Débit maximal	20 l/h
Hauteur de refoulement maximale	10m (débit 4 l/h)
Pression maximale	14m (débit 0 l/h)
Niveau sonore à 1m (EN ISO 3744)	≤ 22 dBA
Niveau sonore en application 1m	≤ 25 dBA
Alimentation électrique	230V ~ 50/60 Hz – 14 W
Classe d'isolation	<input type="checkbox"/> (double isolation)
Niveaux de détection	Marche: 18 mm; Arrêt: 13 mm; Sécurité: 21 mm
Contact de sécurité	NF 8 A rési – 250 V
Protection thermique (surchauffe)	115°C (redémarrage automatique)
Température max. des condensats	35°C
Cycle de fonctionnement	100% - Marche continue
Protection	IPX4

Tableau des débits réels

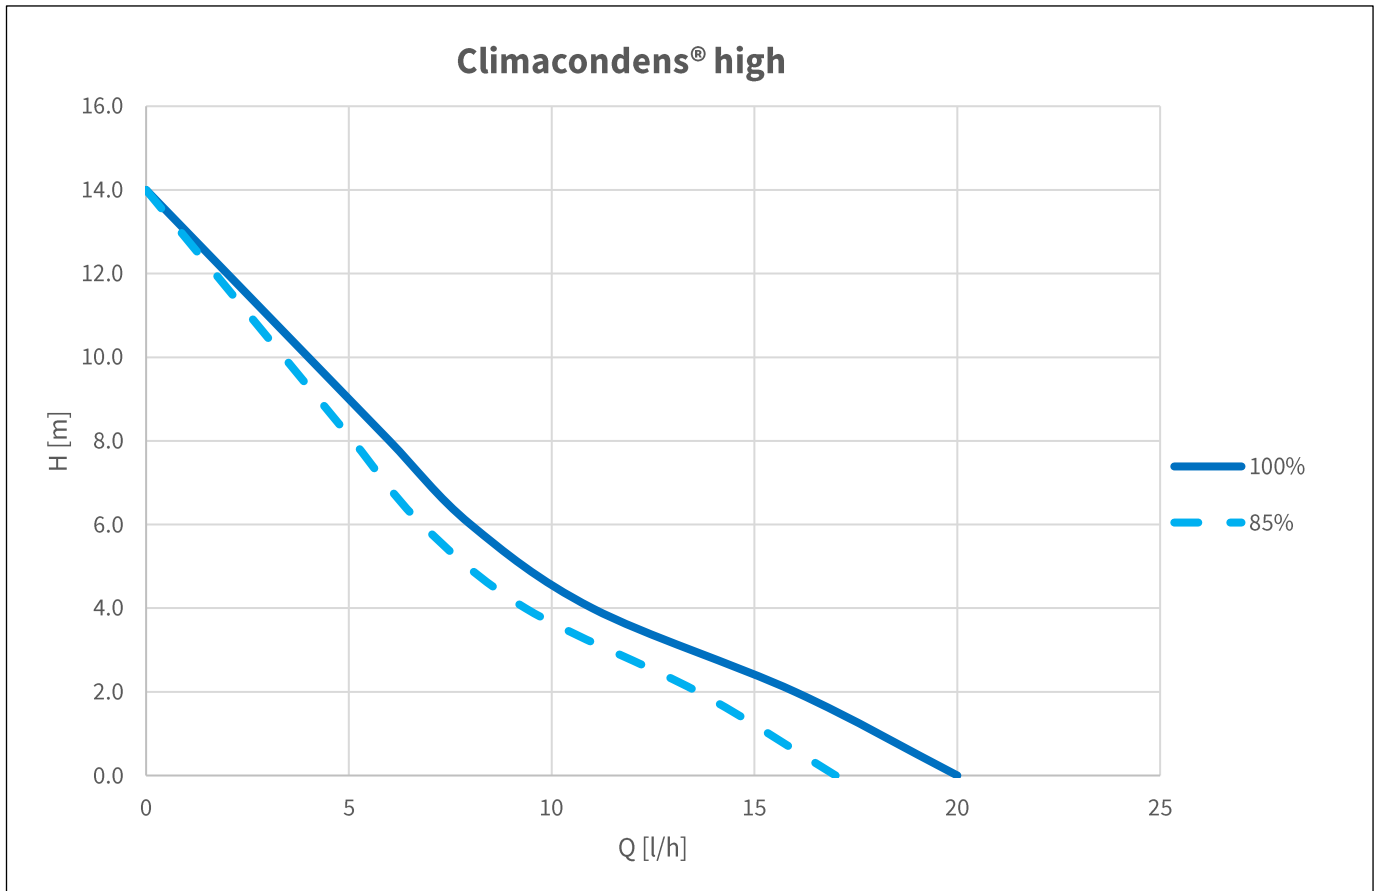

Dimensions

