

# Climacondens® flat



## Scheda Tecnica

- ✓ Adatta per unità fino a 20 kW
- ✓ Portata elevata a 20 l/h
- ✓ Funzionamento silenzioso a 22 dBA
- ✓ Manutenzione veloce



Caratteristiche tecniche	
Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10m (portata 4 l/h)
Pressione massima	14m (portata 0 l/h)
Livello sonoro a 1m secondo norma EN ISO 3744	≤ 22 dBA
Livello sonoro in applicazione a 1m	≤ 25 dBA
Alimentazione elettrica	230V ~ 50/60 Hz – 14W
Classe di isolamento	<input type="checkbox"/> (doppio isolamento)
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm; OFF: 11 mm; Sicurezza: 19 mm
Contatto allarme	NC 8 A ohmsche Last – 250 V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riarmo automatico)
Temperatura della condensa max.	35°C
Condizioni d'esercizio	65% Funzionamento continuo
Protezione	IPX2

## Tabella delle portate reali

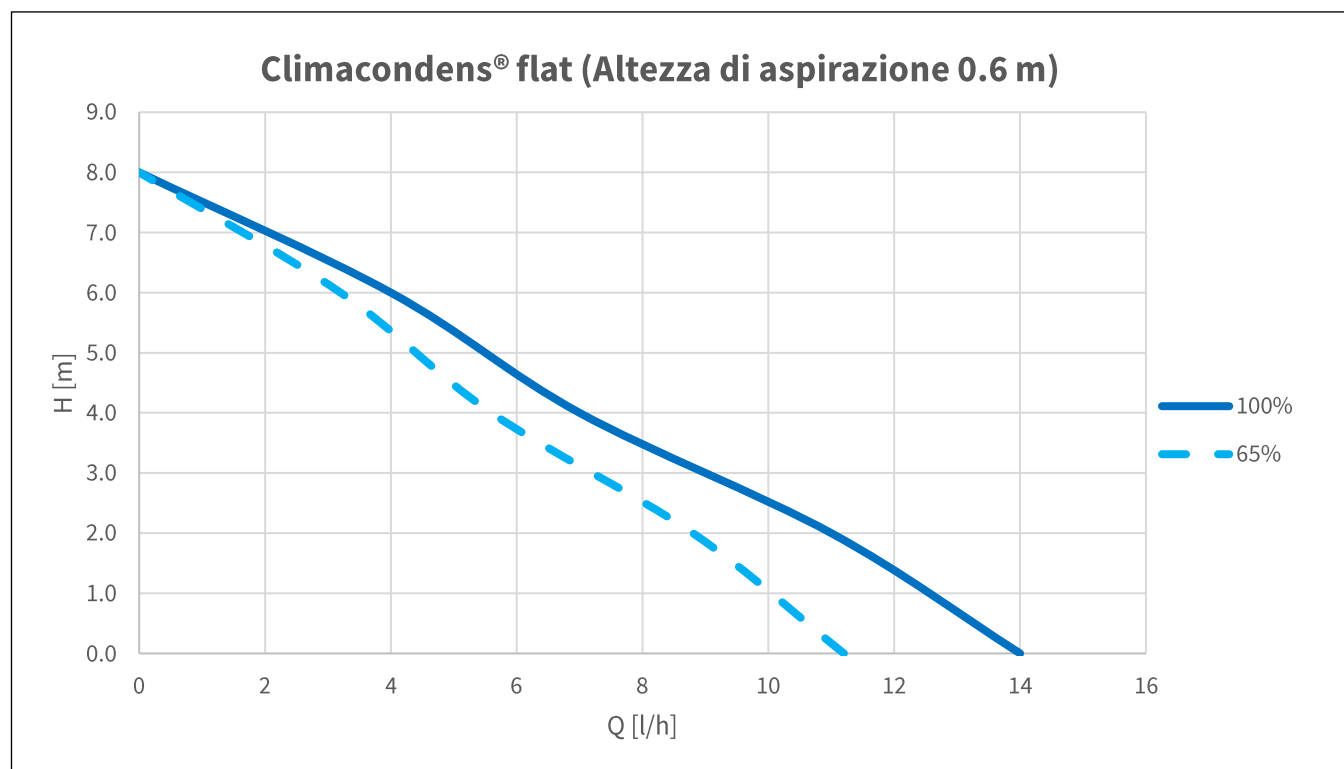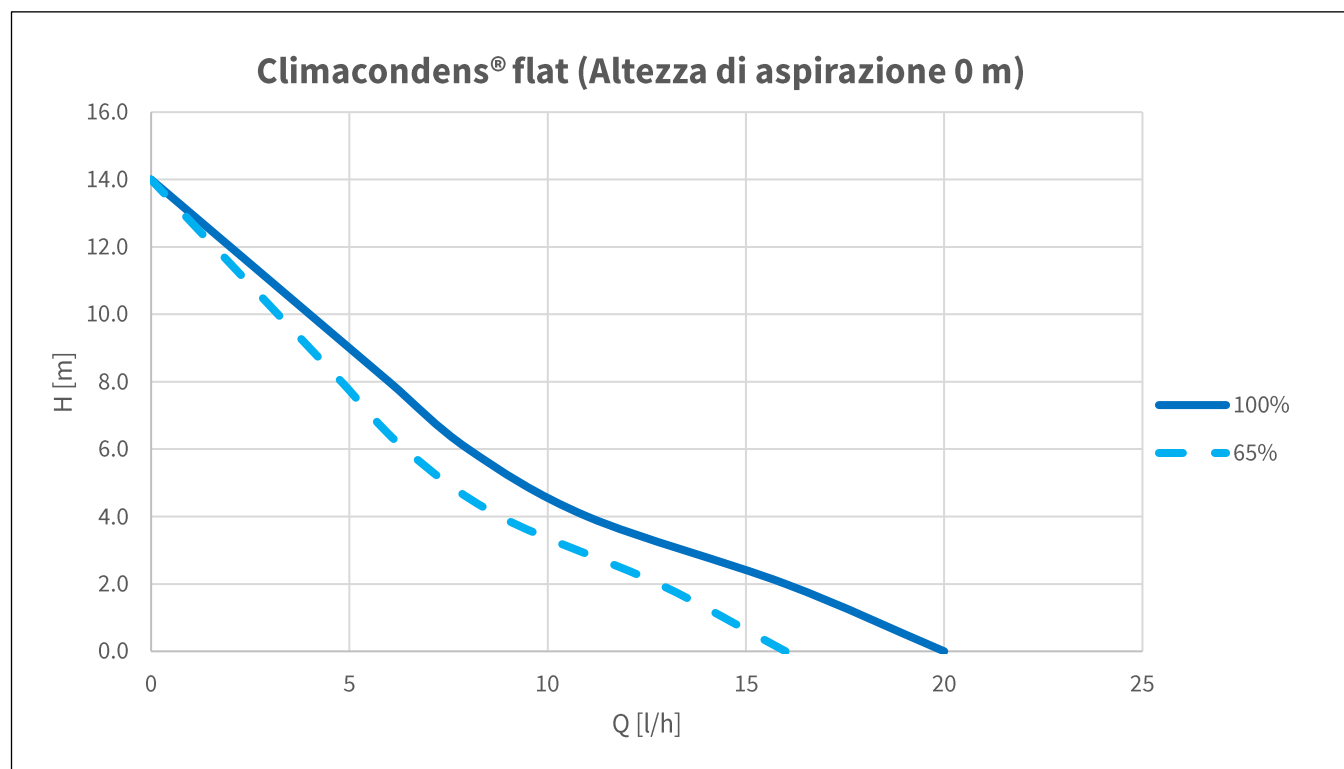

## Dimensioni

