

Climacondens® high


Scheda Tecnica

- ✓ Adatta per unità fino a 20 kW
- ✓ Portata elevata a 20 l/h
- ✓ Funzionamento silenzioso a 22 dBA
- ✓ Manutenzione veloce



Caratteristiche tecniche	
Portata massima	20 l/h
Altezza di mandata massima	10m (portata 4 l/h)
Pressione massima	14m (portata 0 l/h)
Livello sonoro a 1m (EN ISO 3744)	≤ 22 dBA
Livello sonoro nell'applicazione a 1m	≤ 25 dBA
Alimentazione elettrica	230V ~ 50/60 Hz – 14 W
Classe d'isolamento	<input type="checkbox"/> (doppio isolamento)
Livelli di rilevazione	ON: 18 mm; OFF: 13 mm; AL: 21 mm
Contatto allarme	NF 8 A resistivo – 250 V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riarmo automatico)
Temperatura della condensa max.	35°C
Ciclo di funzionamento	85% Ciclo continuo
Protezione	IPX4

Tabella delle portate reali (l/h)

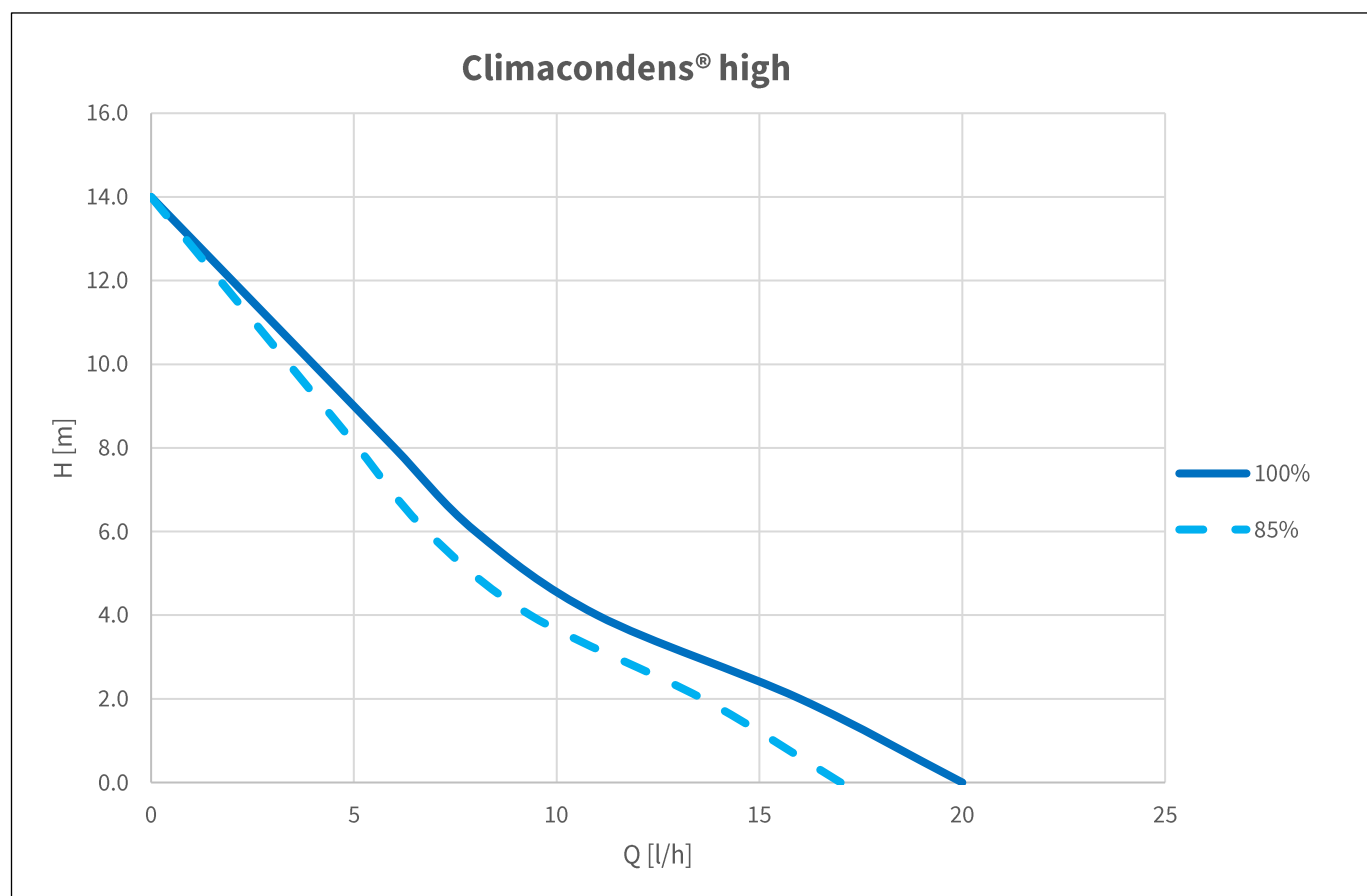

Dimensioni

